

## JS-DC4 系列



JS-DC400



JS-DC402

### 简介

JS-DC4 地面接线盒可永久性安装在各种地面，用于解决从地面连接布线的各种端口。独有的滑槽超大出线口式设计，允许连接大量线缆合盖使用。


### 共有特性

- 模块斜插式设计，接驳线缆后可盖上面板；
- 多种面板选择，更有效的融入工作环境；
- 多种组合安装：
- DC400 能容纳 2 个强电 + 8 个可更换 D 型模块、12 个可更换 D 型模块或 4 个强电 + 4 个可更换 D 型模块，DC402 能容纳 1 个强电 + 4 个可更换 D 型模块、6 个可更换 D 型模块或 2 个强电 + 2 个可更换 D 型模块；
- 面板采用激光切割一体成型，承重能力强；

### 主要参数


产品型号 JS-DC400  
 工作温度范围 0 ~ 50°C (无凝露)  
 产品尺寸 面板：  
 A、B 款：240mm\*210mm\*6mm  
 C、D 款：220mm\*190mm\*19mm  
 箱体：220mm\*190mm\*100mm  
 开孔尺寸：  
 A、B 款：223mm\*193mm\*100mm (±1mm)  
 C、D 款：223mm\*193mm\*119mm (±1mm)  
 (建议客户以实物开孔)

产品型号 JS-DC402  
 工作温度范围 0 ~ 50°C (无凝露)  
 产品尺寸 面板：  
 A、B 款：240mm\*210mm\*6mm  
 C、D 款：220mm\*190mm\*19mm  
 箱体：220mm\*190mm\*65mm  
 开孔尺寸：  
 A、B 款：223mm\*193mm\*65mm (±1mm)  
 C、D 款：223mm\*193mm\*84mm (±1mm)  
 (建议客户以实物开孔)

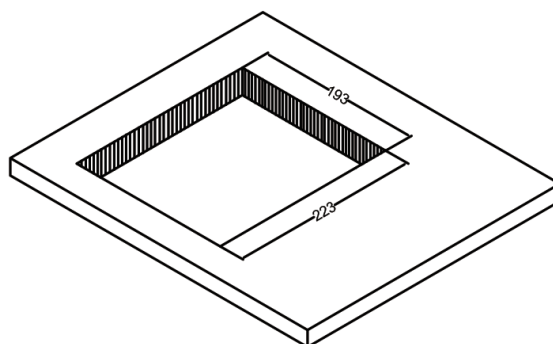


开孔尺寸图 (单位：mm)

接口架选择

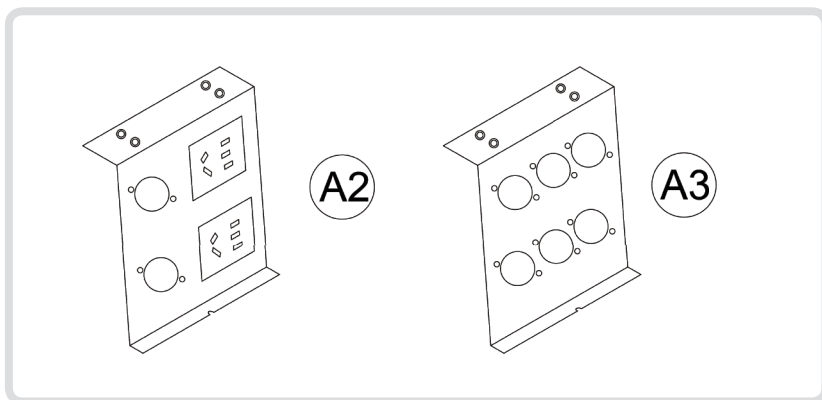


DC400 接口架

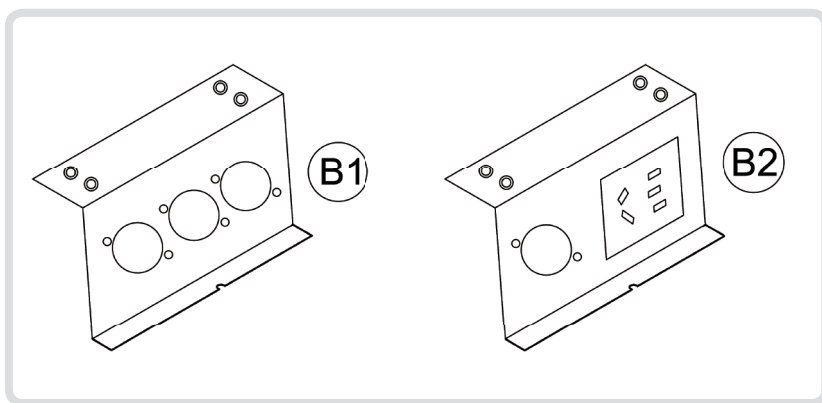

DC402 接口架

面板规格




平铺金色 (A款)



平铺银色 (B款)



内嵌银色 (C款)

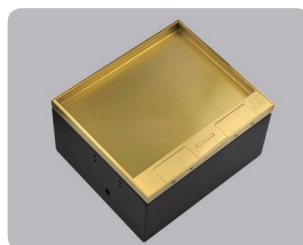

内嵌金色 (D款)

卡依式模块可替换模块类型



卡依母头 卡依公头 3.5 音频 BNC 视频头 音响座 网络模块 光纤 USB HDMI

可选电源类型 (非中国大陆内使用电源种类需预定)



国标 通用 英式 欧式 南非 法式 美式 澳式