

# JS-U170HD

- HDBT™
- HDCP
- 4K
- 1080P/60Hz
- PoC




## 简介

JS-U170HD 可藏式接线盒是一款带高清转换及长距离传输的适合桌面下吊装式接线盒，它前端连接的 VGA 音频、HDMI 信号可通过单根 6 类网线输出高清视频信号、音频信号、传输距离 70M，安装布线便利；

采用了全数字式零压缩技术，实现了视频图像点对点以及音频的完美传输。最高支持 1920x1080P 60Hz 信号；支持 HDCP 解码（选配），可接蓝光播放器，具有高可靠性和卓越的高分辨率图像性能。

## 共有特性

- 通过单根 6 类网线输出高清视频信号、音频信号、1080P 信号 70M 传输（4K 信号 40 米传输）；
- 支持 1920\*1200 1080P 60Hz 4K 30Hz 信号传输，YCbCr 4:2:0；
- 输入支持：VGA+Audio、HDMI 信号；
- HDBaseT 标准协议；
- 支持 HDMI1.4 版本；HDCP2.0 版本；
- 支持远程供电（PoC）功能；
- 支持手动切换及后入先出自动切换两种模式；
- 支持 HDCP 保护协议，支持 EDID 管理及 DDC 通道；
- 具有音频解嵌功能（3P 端子输出）。

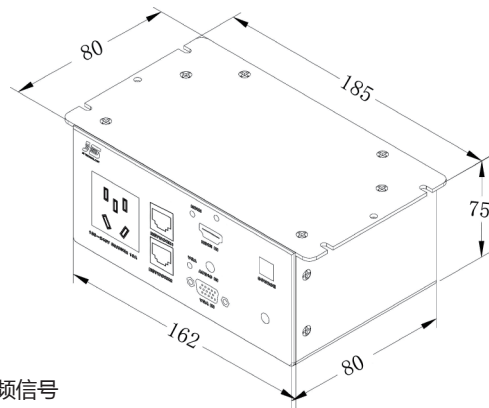

整体尺寸图（单位：mm）

## 主要参数

**视频**  
 输入：1 路 HDMI、1 路 VGA 信号、1 路与 VGA 信号同步音频信号  
 输入连接器类型：19 针 A 型母头 HDMI、HD-15 VGA、3.5mm 立体声插孔  
 输出：1 路 HDBaseT 信号、1 路解嵌音频信号  
 输出连接器类型：RJ45/8（HDBaseT 信号） 3P 接线端子（解嵌音频信号）  
 传输协议：HDBaseT 标准协议

**音频**  
 频率响应：20 Hz ~ 20 kHz; 共态抑制比（CMRR）：（CMRR）  
 >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz  
 阻抗：>10KΩ  
 最大电平：+21dBu  
 信噪比：>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz  
 音频类型：立体声、非平衡

常规 符合标准：HDMI1.4 版本 HDCP2.0 版本  
 传输距离：70 米（1080P 信号） 40 米（4K 30 Hz）  
 频带宽：10.2Gbps  
 电源：100 ~ 240V（内置 24V 转换器）带 PoC 功能  
 功率：≤ 20W  
 工作温度：-10° C ~ +55° C  
 相对湿度：20% ~ 95%

尺寸 185mm\*80mm\*75mm




安装效果图




背面

连接示意图

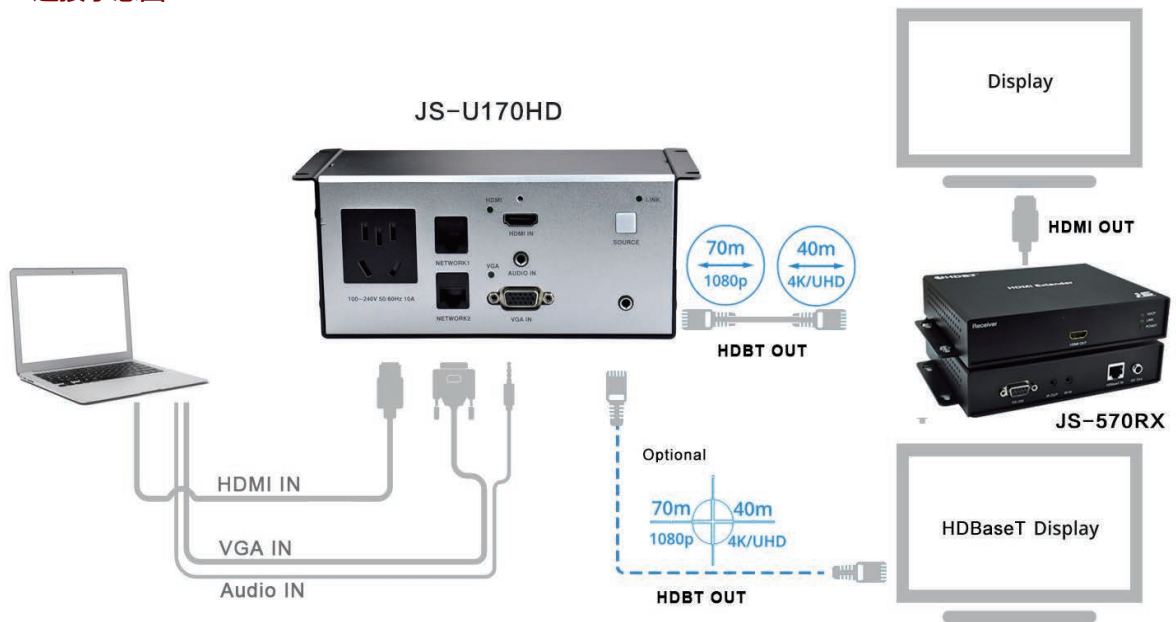

可选电源类型（非中国大陆内使用电源种类需预定）

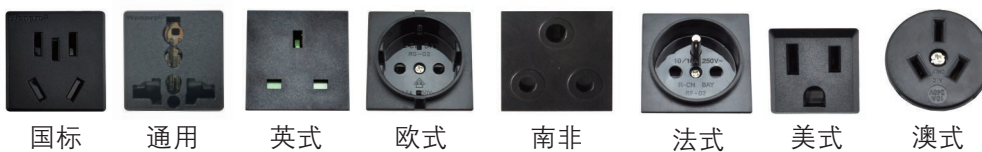

国标

通用

英式

欧式

南非

法式

美式

澳式