

# JS-WP300HD

- CHDBT™
- HDCP
- 4K
- 1080P/60Hz




## 简介

JS-WP300HD 墙面接线盒是一款带高清转换及长距离传输的信息盒，正面连接的 VGA+Audio、HDMI 信号可通过单根 6 类网线输出高清视频信号、音频信号、传输距离 100 米，安装布线便利；


采用了全数字式零压缩技术，实现了视频图像点对点以及音频的完美传输。最高支持 1920x1080P 60Hz 信号；支持 HDCP 解码（选配），可接蓝光播放器，具有高可靠性和卓越的高分辨率图像性能。

## 共有特性


- 通过单根 6 类网线输出高清视频信号、音频信号、1080P 信号 100M 传输（4K 信号 70 米传输）；
- 支持 1920\*1200 1080P 60Hz 4K 30Hz 信号传输，YCbCr 4:2:0；
- 输入支持：VGA+Audio、HDMI 信号；
- HDBaseT 标准协议；
- 支持 HDMI1.4 版本；HDCP2.0 版本；
- 支持手动切换及后入先出自动切换两种模式；
- 支持 HDCP 保护协议，支持 EDID 管理及 DDC 通道；
- 具有音频解嵌功能（3P 端子输出）。

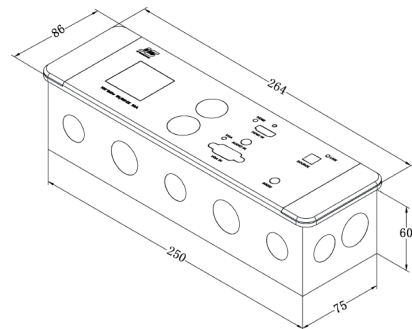

整体尺寸图（单位：mm）

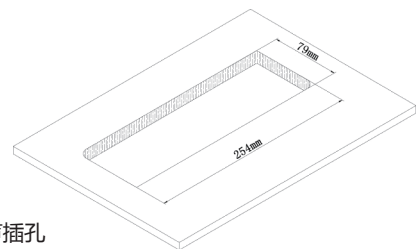

入墙安装方式开孔尺寸图  
（需选配入墙底盒）  
（单位：mm）

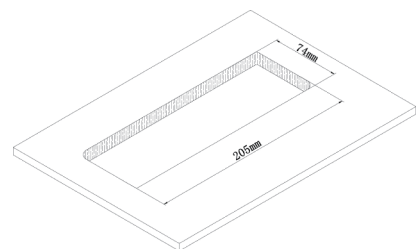

桌面安装方式开孔尺寸图  
（单位：mm）


## 主要参数

**视频** 输入：1 路 HDMI、1 路 VGA 信号、1 路与 VGA 信号同步音频信号  
 输入连接器类型：19 针 A 型母头 HDMI、HD-15 VGA、3.5mm 立体声插孔  
 输出：1 路 HDBaseT 信号、1 路解嵌音频信号  
 输出连接器类型：RJ45/8（HDBaseT 信号） 3P 接线端子（解嵌音频信号）  
 传输协议：HDBaseT 标准协议

**音频** 频率响应：20 Hz ~ 20 kHz；共态抑制比（CMRR）：（CMRR）  
 >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz  
 阻抗：>10KΩ  
 最大电平：+21dBu  
 信噪比：>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz  
 音频类型：立体声、非平衡

- 常规**      符合标准：HDMI1.4 版本    HDCP2.0 版本  
 传输距离：100 米 (1080P 信号)    70 米 (4K 30 Hz )  
 频带宽：10.2Gbps  
 电源：100 ~ 240V (内置 24V 转换器)  
 功率：≤ 20W  
 工作温度：-10° C ~ +55° C  
 相对湿度：20% ~ 95%
- 尺寸**      面板：264mm\*86mm  
 底盒：250mm\*75mm\*60mm  
 入墙开孔：254mm\*79mm\*65mm  
 桌面开孔：205mm\*74mm

**连接示意图**

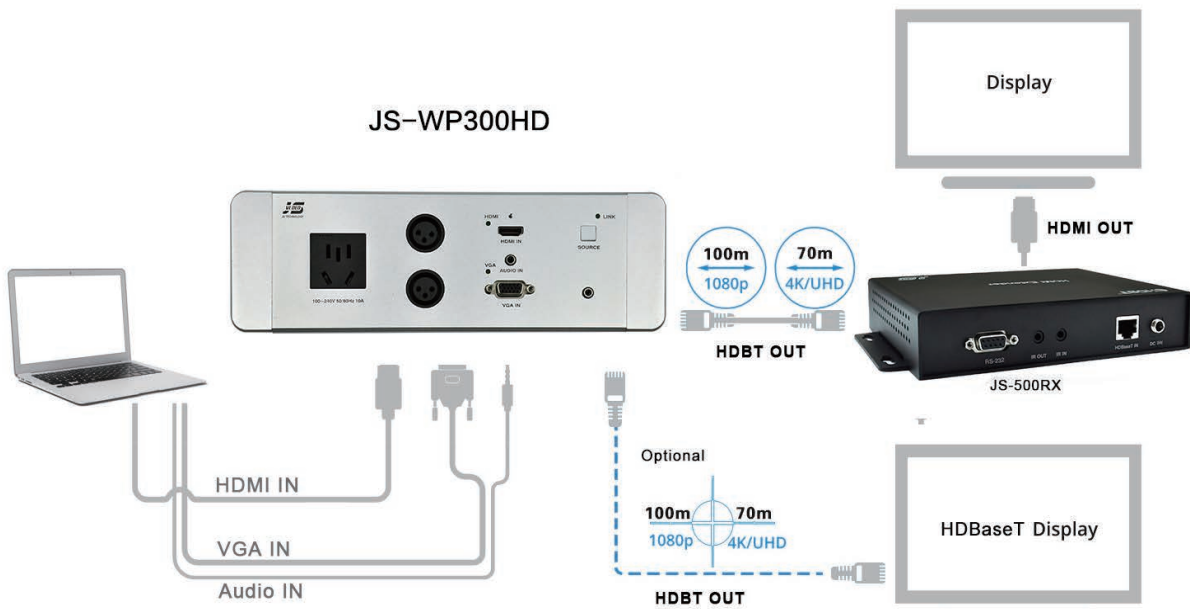

**卡侬式模块可替换模块类型**



**可选电源类型** (非中国大陆内使用电源种类需预定)

